



中华人民共和国国家标准

GB/T 19464—202*

代替GB/T 19464—2014

烷基糖苷（APG）

Alkylpolyglycosides

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。

本文件代替 GB/T 19464—2014《烷基糖苷》。

本文件与 GB/T 19464—2014 相比主要变化如下：

- 修改了烷基糖苷分子的结构通式中，R的范围从C_{8~18}扩增为C_{6~18}（见第4章，2014年版的第3章）；
 - 修改了烷基糖苷理化指标要求，调整了产品固含量范围、pH范围、黏度范围（见表1，2014年版的表1）；
 - 增加了直接法产品的碳链分类，将产品的碳链分布下限由C₈扩展至C₆，增加了高聚合度产品的理化指标（见表1，2014年版的表1）；
 - 删除了化妆品用烷基糖苷理化指标（2014年版的表2）；
 - 色泽测试增加了用色度仪进行测定的方法（见6.2，2014年版的5.2）；
 - 修改了固含量测试条件（见6.3，2014年版的5.3）。
 - 修改了硫酸化灰分灼烧测试条件（见6.5.4.3，2014年版的5.5.4.3）；
 - 抽样规则对长碳链烷基糖苷产品增加了取样前必要时加热（不超过50℃）的建议（见7.2.3，2014年版6.2.3）；
 - 修改了测定游离总脂肪醇含量、平均聚合度时使用的色谱柱条件（见附录A.3.1、B.3.2，2014年版A.3.1、B.3.2）；
 - 增加了A.6样品前处理用内标物正十一醇（含C₁₁的APG除外，如测APG911可用内标物正辛醇替换）的条件（见附录A.6，2014年版A.6）；
 - 修改了附录B的B.8.1公式（见B.8.1，2014年版B.8.1）。
- 本文件由中国轻工业联合会提出。
- 本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。
- 本文件起草单位：
- 本文件主要起草人：
- 本文件所代替的历次版本发布情况为：
- GB/T 19464—2004、GB/T 19464—2014

烷基糖苷 (APG)

1 范围

本标准规定了烷基糖苷产品（简称APG）的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质保期。

本标准适用于直接法和糖苷交换法生产的烷基糖苷工业产品，可应用于洗涤、日化、农乳、纺织等诸多领域，起到洗涤、乳化、渗透、发泡等作用。

本文件不适用于复配型产品或用作乳化剂的C₁₆₋₁₈为主的烷基糖苷产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9722 化学试剂 气相色谱法通则

GB/T 15357 表面活性剂和洗涤剂 旋转黏度计测定液体产品的黏度和流动性质


3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品名称、分类和结构通式

烷基糖苷可根据生产过程的不同分为两类产品，即直接法产品和交换法产品。直接法产品是指生产过程中不产生低碳糖苷，直接由目标高碳脂肪醇和糖类化合物原料进行糖苷化反应制备的烷基糖苷。交换法产品是指先由低碳脂肪醇（如丁醇）等和糖类化合物原料反应生成低碳糖苷，然后生产的低碳糖苷再和目标高碳脂肪醇发生交换反应生成目标烷基糖苷，两步反应可以先后进行，也可以同时进行，产品中含有部分低碳烷基糖苷。

烷基糖苷分子的结构通式如下（R为C₆₋₁₈, n=1~10。交换法产品中，含有R为C₂或C₃或C₄等低碳烷基糖苷；直接法产品不含低碳烷基糖苷）。



5 技术要求

5.1 烷基糖苷的物理化学指标

烷基糖苷物理化学指标应符合表1的规定。

表1 烷基糖苷的指标要求

项目类型		直接法产品									交换法产品		
产品碳链分类		C ₆	C ₇	C ₈	C ₁₀	C ₀₈₋₁₀	C ₉₋₁₁	C ₀₈₋₁₄	C ₁₂₋₁₄	C ₀₈₋₁₀ (高聚)	C ₀₈₋₁₀	C ₀₈₋₁₄	C ₁₂₋₁₄
外观和气味（室温，约 25℃）		黄色至琥珀色液体，无异常气味	黄色至琥珀色液体，无异常气味	黄色至琥珀色液体，无异常气味	黄色至琥珀色液体或膏体，无异常气味	淡黄色液体，无异常气味	黄色或琥珀色液体，无异常气味	淡黄色液体或膏体，无异常气味	淡黄色液体或膏体，无异常气味	浅黄色或棕黑色液体或膏体，无异常气味	淡黄色液体，无异常气味	淡黄色液体，无异常气味	淡黄色液体或膏体，无异常气味
色泽（异丙醇水溶液）	单位及范围	Gardner	Gardner	Gardner	Gardner	Hazen	Gardner	Hazen	Hazen	Gardner	Hazen	Hazen	Hazen
		≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤5.0	≤50	≤5.0	≤50	≤50	--	≤150	≤150	≤150
固含量/%	≥	70	48	48	48	48	48	48	48	68	48	48	48
pH 值	≥	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
硫酸化灰分（按固含量 50%计算）/%	≤	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
游离总脂肪醇/%	≤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
低碳烷基糖苷 ^a (以固含量计算)/%	≤	不含	不含	不含	不含	不含	不含	不含	不含	不含	10	10	10
平均聚合度（由组成计算）	-	1.2~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8	1.4~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8	1.2~1.8
黏度/mPa•s	温度，≥	20℃， 400	20℃， 100	20℃， 50	40℃， 80	20℃， 100	20℃， 800	20℃， 200	40℃， 1500	25℃， 800	20℃， 100	20℃， 200	40℃， 800
a 仅适用于采用交换法工艺生产的产品，如丁基糖苷、乙基糖苷、丙基糖苷的含量或几种之和。													

6 试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和 GB/T 6682 中规定的三级水。

6.1 外观、气味

感官测定样品的外观和气味。

6.2 色泽

6.2.1 原理

用异丙醇和水的混合溶剂将烷基糖苷样品配成溶液，在pH值等于7的条件下溶液为透明状态，用色度仪进行测定，得到样品的Hazen值或者Gardner值，即为产品的色泽。或用标准铂-钴系列色标进行目视比色，和产品色泽最接近的标准铂-钴色标的Hazen值即为产品的色泽。

6.2.2 仪器

普通实验室仪器及以下仪器。

6.2.2.1 分光光度计，波长范围380 nm～800 nm（适用于铂-钴比色法）；

6.2.2.2 纳氏比色管，50 mL（适用于铂-钴比色法）；

6.2.2.3 色度仪，可测铂钴色度（Hazen /APHA）、Gardner色度；

6.2.2.4 比色皿，10 mm。

6.2.3 试剂

6.2.3.1 40 %异丙醇水溶液（体积分数），量取40 mL异丙醇，用水稀释至100 mL，摇匀。

6.2.3.2 1 mol/L硝酸溶液，量取65 mL硝酸，用水稀释至1 000 mL，混匀。

6.2.4 试验溶液的制备

称取试样30 g（称准至0.1 g），用量筒加入40 %异丙醇水溶液（6.2.3.1）45 mL，搅拌使其溶解，配成溶液。将pH电极插入试验液中，搅拌下逐滴加入1 mol/L的硝酸溶液（6.2.3.2），调节pH在6.8～7.0。按下述方式之一测定：

——用色度仪进行测定，将试验液倒入相应的比色皿中，按照色度仪相应的操作说明，用色度仪进行测定，得到Hazen值或Gardner值，即为试样的色泽；

——用标准铂-钴系列色标进行目视比色，按GB/T 3143的规定，配制不同Hazen值的系列铂-钴标准比色液。取配置好的试验液50 mL于比色管中，从比色管顶部垂直向下观察，与等体积的标准比色液比较，与试验液色泽最接近的标准比色液的Hazen值，即为试样的色泽。

6.3 固含量测定

6.3.1 原理

样品在105 °C ± 2 °C条件下干燥4 h或125 °C ± 2 °C条件下干燥1 h后，残留物的质量分数即为固形物含量。

6.3.2 仪器

普通实验室仪器及以下仪器。

6.3.2.1 称量瓶，φ50 mm × 30 mm，带盖；

6.3.2.2 烘箱，控温精度± 2 °C的范围内；

6.3.2.3 玻璃干燥器，φ240 mm，内装变色硅胶。

6.3.3 试验步骤

于已恒重的称量瓶（6.3.2.1）中称取约1 g混匀后的试验样品（称准至0.001 g），对膏体样品要先加热溶解后再混匀，混匀后取样称量。

方法一（仲裁法）：将盛有试验份的称量瓶放入105℃±2℃的烘箱（6.3.2.2）中干燥4h，取出，置于干燥器（6.3.2.3）中冷却30min，加盖称量（称准至0.001g）。

方法二（快速法）：将盛有试验份的称量瓶放入125℃±2℃的烘箱（6.3.2.2）中干燥1h，取出，置于干燥器（6.3.2.3）中冷却30min，加盖称量（称准至0.001g）。

6.3.4 结果计算

固含量以质量分数 $\omega(S)$ 表示，按式（1）计算：

$$\omega(S) = \frac{m_l}{m_0} \times 100\% \cdots \cdots \cdots (1)$$

式中：

m_l ——残留固体物的质量，单位为克（g）；

m_0 ——试验份的质量，单位为克（g）。

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位为测定结果。

精密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1%，以大于1%的情况不超过5%为前提。

6.4 pH 值

6.4.1 原理

用异丙醇和水的混合溶液作为溶剂配置成含20%试样(质量分数)的溶液于25℃时测定pH值。

6.4.2 试剂和仪器

6.4.2.1 异丙醇；

6.4.2.2 pH 计，最小刻度符合精密度要求；

6.4.2.3 pH 复合电极，或玻璃电极和甘汞/氯化钾型参比电极；

6.4.2.4 烧杯，150 mL；

6.4.2.5 温度计，0℃~100℃；

6.4.2.6 恒温装置。

6.4.3 实验步骤

6.4.3.1 试验条件

在测试过程中被测溶液，标准缓冲溶液及洗涤用水温度均应调节在25℃±1℃，并按仪器使用方法校准pH计。

6.4.3.2 测定

首先称取20.0g试样，称准至0.1g，然后加68.0g的无二氧化碳的蒸馏水进行溶解，最后加入12.0g异丙醇将其完全溶解，并将溶液温度调节到25℃±1℃。在上述试液中插入电极，待电位计读数稳定1min后记录读数。

同一试样平行测定两次，并修约至0.1pH，以pH单位表示。以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位为测定结果。

精密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于0.1pH单位，以大于0.1pH单位的情况不超过5%为前提。

6.5 硫酸化灰分

6.5.1 原理

炭化后的试验份，在硫酸存在下于850℃灼烧残余物，称量由此得到的硫酸化灰分。

6.5.2 仪器

普通实验室仪器及以下仪器。

6.5.2.1 坩埚，容积50 mL～100 mL的瓷坩埚；

6.5.2.2 高温炉，可控制温度在850 ℃±25 ℃的范围内；

6.5.2.3 干燥器，内装变色硅胶；

6.5.2.4 坩埚钳；

6.5.2.5 调温电炉，1 kW～2 kW。

6.5.3 试剂

硫酸。

6.5.4 试验步骤

6.5.4.1 试验份

将坩埚（6.5.2.1）放在850 ℃±25 ℃的高温炉（6.5.2.2）内加热30 min，取出，在空气中冷却1 min～2 min，移入干燥器（6.5.2.3）中冷却45 min，称量（称准至0.001 g），重复上述试验至恒重。于已恒重的坩埚内称取试样10 g（称准至0.001 g）。

6.5.4.2 炭化

将称好的试验份放到调温电炉（6.5.2.5）上缓慢加热，试验份中的水分逐渐蒸发形成泡沫，调节电炉温度使泡沫不溢出。若试验份在加热过程中泡沫比较多，可采取分次加样的方法，直到规定重量的试验份全部加入为止。在大量泡沫消失后，调高电炉温度，使试验份充分炭化。在坩埚内基本无烟雾冒出时，将其冷却，滴加 2.0 mL 硫酸（6.5.3），使炭化物湿润，在电炉上继续加热至不再有白烟冒出。

6.5.4.3 灼烧

将驱赶完硫酸的试验份移入850 ℃±25 ℃的高温炉中，灼烧3 h，取出，在空气中冷却1 min～2 min后，移入干燥器中冷却45 min，称量（称准至0.001 g），重复上述操作至恒重。

6.5.4.4 结果计算

灼烧后残留硫酸化灰分含量以质量分数 $\omega(C)$ 表示，按式（2）计算：

$$\omega(C) = \frac{m_1}{m_0} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

式中：

m_1 ——坩埚内残留物的质量，单位为克（g）；

m_0 ——以固含量 50% 计算的试验份的质量，单位为克（g）。

注：对于固含量不是 50% 的样品，应该将试验份的质量 m_0 修正到固含量为 50% 时的值再做计算，即：

$$m_0 = (m \text{ (称量值)} \times S(\%) \text{ 固含量}) / 50\%。$$

以两次平行测定结果的算术平均值表示至小数点后一位为测定结果。

精密密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%，以大于10%的情况不超过5%为前提。

6.6 游离总脂肪醇

按附录A测定。

6.7 低碳烷基糖苷

按附录B测定。

6.8 烷基糖苷平均聚合度

按附录B测定。

6.9 黏度

按GB/T 15357测定。

7 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 出厂检验

出厂检验项目为第5章中规定的外观、气味、色泽、固含量、pH值、游离总脂肪醇。

7.1.2 型式检验

型式检验包括第5章规定的全部技术要求指标，有如下情况时应进行型式检验：

- a) 正常生产应每三个月进行一次；
- b) 生产工艺、生产设备、原材料、催化剂等变化或不正常，以及生产管理要素（包括人员素质）的变化可能影响产品质量和性能时；
- c) 长期停产后再恢复生产时；
- d) 出厂检验结果与上次的型式检验有较大差异时；
- e) 质量监督机构、使用单位提出型式检验要求时。

7.2 组批与抽样原则

7.2.1 烷基糖苷产品按批交付和抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成交付批。

7.2.2 产品须经生产厂的质量检验部门按本标准规定的检验方法检验合格，并出具产品质量检验合格证方可出厂。收货单位应在到货一个月内，凭合格证验收，必要时可按 7.2.3 抽样验收。

7.2.3 抽样

根据批量大小，按表2确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

由于以下情况：（1）产品在长时间存放后，底部会有少量沉淀；（2）长碳链的烷基糖苷产品在低于35℃的环境中存放时容易有晶体析出。因此，在取样前应将选定的样品桶中的样品混合均匀，必要时加热（不超过50℃），在保证混合均匀的前提下方可取样。

表2 批量和样本大小

单位为桶					
批量	2~15	16~50	51~150	151~500	>500
样本大小	2	3	5	8	13

取样时用直径约15 mm的干燥清洁的取样管或其它取样器皿,插至每个样桶的2/3深度抽取等量样品,取样总量不得少于1.0 kg。将所取样品分成2份，一份用于检测，一份封存。

7.3 判定规则与复检

检验结果数据应先按照GB/T 8170规定修约到与技术要求量值的有效位数一致，再对照技术要求中规定的极限值判定检验批产品合格或不合格。

如检验结果中有一项指标不符合标准时，应重新自双倍量的样本中取样，对不合格项进行复检。复检结果符合本标准规定时，判该批产品为合格；若仍不合格，则判该批产品为不合格。

7.4 仲裁

收货单位如发现产品质量不符合本标准规定的要求，应在到货1个月内向生产者交涉。若因检验结果不同，不能取得协议时，双方应按 7.2.3 取样。取样总量不得少于1.5 kg，将选取的试样仔细混匀后,分别装入3个洁净干燥的样品瓶中,签封。标签上应注明产品名称、规格、批号、生产者名称、取样日期、取样人。交收双方各执一份，第三份签封后，备仲裁检验用。样品存放于暗处，保存期一个月。仲裁检验结果为最后依据。

8 标志、包装、运输、贮存和保质期

8.1 标志

包装桶外壁标志（图案及文字）应清晰端正，并标明：

- a) 产品名称、商标、规格、执行标准编号；
- b) 批号、生产日期、保质期（或失效期）；
- c) 生产者名称、地址和联系电话；
- d) 净含量、毛重；
- e) 警示标志（防水、防潮等文字或标记）。

8.2 包装

烷基糖苷用洁净、无腐蚀、能保证强度的塑料容器或内衬塑料的金属容器包装。产品装入容器时应留有适量空隙，灌装后应封口良好，防止进水。包装的净含量应符合标称质量。

8.3 运输

装运过程中应封口向上，防止日晒雨淋。

8.4 贮存

烷基糖苷产品为水溶液，应贮存在通风良好，环境温度不低于0℃不高于45℃的仓库中，避免雨水和暴晒。

8.5 保质期

在规定的运输和包装贮存条件下，产品从生产之日起保质期不低于12个月。若产品中加入了防腐剂，应该标明所加防腐剂的品种和添加量。

附录 A

(规范性附录)

游离总脂肪醇含量测定——气相色谱法

A.1 原理

利用萃取和气相色谱分析相结合的方法，对烷基糖苷中残留脂肪醇组分进行分离和定量测定。

A.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和 GB/T 6682 中规定的三级水。

A.2.1 脂肪醇色谱标样： C_6OH 、 C_7OH 、 C_8OH 、 C_9OH 、 $C_{10}OH$ 、 $C_{11}OH$ 、 $C_{12}OH$ 、 $C_{14}OH$ 、 $C_{16}OH$ 、 $C_{18}OH$ 等，各试剂均为色谱纯；

A.2.2 二氯甲烷；

A.2.3 无水乙醇；

A.2.4 硅藻土：化学纯，使用前在 $105\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下干燥 2 h；

A.2.5 石油醚，沸程 $30\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；

A.2.6 含二氯甲烷的石油醚溶液，在 100 mL 沸程为 $30\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的石油醚（A.2.5）中，加入 7 mL 二氯甲烷（A.2.2），混匀；

A.2.7 载气：氮气，纯度 99.99 %；

A.2.8 辅助气：氢气，纯度 99.99 %；空气，由钢瓶或无油气体压缩机供给。

A.3 仪器

A.3.1 气相色谱仪，具有氢火焰离子化检测器和程序升温控制器的气相色谱仪，带有数据处理系统。色谱柱：长 30 m，内径 0.32 mm，（5% 苯基）甲基聚硅氧烷毛细管柱或其他分离效果相当的毛细管柱或填充柱，使用前按照色谱柱要求进行老化；

A.3.2 微量注射器，5 μL 或 10 μL ；

A.3.3 容量瓶，5 mL；

A.3.4 移液管，1 mL；

A.3.5 玻璃层析柱，直径 $\Phi 18\text{ mm}$ ，柱长 300 mm，下端装有适量玻璃棉；

A.4 气相色谱条件

以下为 A.3.1 推荐使用的色谱柱适宜使用条件，其他色谱柱的适宜使用条件基本相似，可根据具体情况进行适当修改。

A.4.1 载气（ N_2 ）流速：25 mL/min；

A.4.2 氢气流速：30 mL/min；

A.4.3 空气流速：300 mL/min；

A.4.4 注射口温度：280 $^{\circ}\text{C}$ ；

A.4.5 检测器温度：280 $^{\circ}\text{C}$ ；

A.4.6 柱温箱温度：初始温度 80 $^{\circ}\text{C}$ ，停留时间 2 min，升温速率 15 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，最终温度 260 $^{\circ}\text{C}$ ，停留时间 2 min。

A.5 相对重量校正因子测定

准确称取正十一醇（A.2.1）内标物（含C₁₁产品除外）和其它脂肪醇标样（A.2.1）各约0.2 g（称准至0.001 g），用5 mL二氯甲烷（A.2.2）溶解，吸取适量溶液，注射分析。

碳链长度为*i*的脂肪醇对内标物正十一醇的校正因子按式（A.1）计算：

$$f_{s,i} = \frac{A_s \times m_i}{A_i \times m_s} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

A_s ——内标物的色谱峰面积；

m_s ——内标物的质量，单位为克（g）；

A_i ——*i*组分的色谱峰面积；

m_i ——*i*组分的质量，单位为克（g）。

其它脂肪醇对正十一醇的校正因子测定方法同上。

A.6 样品前处理和色谱测定

准确称取内标物正十一醇0.1 g（称准至0.001 g）（含C₁₁的APG除外，如测APG911可用内标物正辛醇替换），用少量无水乙醇（A.2.3）溶解，转移到5 mL容量瓶中，用无水乙醇冲洗并稀释到刻度，此溶液为内标溶液。

称取混匀后的烷基糖苷原样约2 g（称准至0.001 g）于50 mL烧杯中，分别加入内标溶液0.50 mL和无水乙醇0.50 mL，待样品溶解后，向烧杯中加入干燥好的硅藻土（A.2.4）5 g，充分搅拌成半干的均匀固体，将其装入玻璃层析柱（A.3.5）内。用另一个50 mL的烧杯置于柱子下端收集洗脱物。用含二氯甲烷的石油醚（A.2.6）洗脱液50 mL，以1 mL/min的流速洗脱，然后吸取1 μL溶液进行气相色谱分析。以内标法计算残留脂肪醇的含量。

A.7 结果计算

本标准采用内标法计算碳链长度为*i*的脂肪醇含量以质量分数 $\omega(X_i)$ 表示，按式（A.2）计算：

$$\omega(X_i) = \frac{m_s \times A_i \times f_{s,i}}{A_s \times m} \times 100\% \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

A_i ——碳链长度为*i*的脂肪醇的色谱峰面积；

$f_{s,i}$ ——碳链长度为*i*的脂肪醇对正十一醇的校正因子；

m_s ——加入内标物的质量，单位为克（g）；

A_s ——内标物正十一醇的色谱峰面积；

m ——试验份的质量，单位为克（g）。

游离总脂肪醇含量为各种碳链游离脂肪醇含量之和，以质量分数 $\omega(X)$ 表示，按式（A.3）计算：

$$\omega(X) = \sum X_i \dots\dots\dots (A.3)$$

式中：

X_i ——碳链长度为*i*的脂肪醇的质量分数，%。

用两次平行测定结果的算术平均值进行计算，游离总脂肪醇含量的有效数字保留至小数点后一位。

精密性：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的5%，以大于5%的情况不超过5%为前提。

附录 B

(规范性附录)

低碳烷基糖苷含量和烷基糖苷平均聚合度的测定—气相色谱法

B.1 方法概要

B.1.1 烷基糖苷的主要组成

烷基糖苷产品由下列同系物组成：烷基单糖苷、烷基二糖苷、烷基三糖苷、烷基四糖苷、烷基五糖苷、以及少量聚合度更高的烷基多糖苷，以上的烷基均指碳链长度 ≥ 6 的长链烷基。对由交换法合成的烷基糖苷，产品组成中除上述成分外，还含有约5 %~15 %不等的低碳烷基糖苷如丁基糖苷、丙基糖苷等。此外烷基糖苷中还有少量的游离脂肪醇和未链接上烷基的单糖或寡聚糖。

B.1.2 气相色谱法原理

样品经硅烷化反应后，进入色谱柱进行分离，各组分依据沸点不同以脂肪醇、低碳烷基糖苷如丁基糖苷或丙基糖苷、长链烷基单糖苷、长链烷基二糖苷、长链烷基三糖苷、直到长链烷基五糖苷的顺序流出。烷基糖苷色谱峰的定性可以由标准物或已知组成的样品进行；定量分析用内标法计算残留低碳糖苷含量，用面积归一化法求出长链烷基糖苷各组分的质量分数，并据此计算产品的聚合度。对不含低碳烷基糖苷的直接法产品，可以不加内标物，直接应用面积归一化法计算产品的聚合度。

B.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和 GB/T 6682 中规定的三级水。

B.2.1 三氯甲烷；

B.2.2 吡啶，应在使用前加入干燥好的分子筛（550 °C下，干燥2 h），摇匀并放置24 h后方可使用；

B.2.3 三甲基氯硅烷（气相色谱用）；

B.2.4 六甲基二硅胺烷（气相色谱扫尾剂）；

B.2.5 标准样品：正二十二烷（色谱纯），已知碳链长度的低碳烷基单糖苷标准样品；

B.2.6 载气：氮气，纯度99.99%；

B.2.7 辅助气：氢气，纯度99.99%；空气，由钢瓶或无油气体压缩机供给。

B.3 仪器

B.3.1 色谱仪，具有火焰离子化检测器和程序升温控制器的气相色谱仪；

B.3.2 色谱柱：高温毛细管柱，长30 m，内径0.25 mm，采用（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷作为固定相，使用前按照色谱柱要求进行老化；或温度范围适宜、分离效果相当的其他毛细管柱或填充柱。

B.3.3 色谱数据处理系统；

B.3.4 微量注射器，5 μL 或10 μL ；

B.3.5 容量瓶，5 mL、10 mL；

B.3.6 移液管，1 mL；

B.3.7 具塞试管，1 mL。

B.4 色谱分析条件

以下为B.3.2 推荐使用的色谱柱适宜使用条件，其他色谱柱的适宜使用条件基本相似，可根据具体情况进行适当修改。

- B.4.1 注射口温度：350 ℃；
- B.4.2 柱温箱：初始温度80 ℃，停留时间2.0 min，升温速率10.0 ℃/min，最终温度340 ℃，停留时间15 min；
- B.4.3 载气流量：25 mL/min；
- B.4.4 氢气流量：30 mL/min；
- B.4.5 空气流量：300 mL/min；
- B.4.6 检测器温度：350 ℃。

B.5 校正因子测定

B.5.1 气相色谱仪的性能调整

按照上述条件调节好仪器的各个参数，必要时可根据GB/T 9722进行调整或通过注射标样，调节仪器状态直到符合检测标准。

B.5.2 校正因子的测定

准确称取内标物正二十二烷（B.2.5）和纯低碳烷基单糖苷（B.2.5）各约0.15 g~0.2 g（称准至0.001 g），用5 mL吡啶（B.2.2）溶解，移取该溶液0.3 mL于1 mL的具塞试管内，加入三甲基氯硅烷（B.2.3）0.1 mL、六甲基二硅胺烷（B.2.4）0.2 mL，猛烈摇动30 s，静置5 min。吸取上层清液，注射分析。

低碳烷基糖苷对内标物正二十二烷的校正因子按公式（B.1）计算：

$$f_{s,i} = \frac{A_s \times m_i}{A_i \times m_s} \dots\dots\dots (B.1)$$

式中：

A_s ——内标物的色谱峰面积；

m_s ——内标物的质量，单位为克（g）；

A_i ——低碳烷基糖苷的色谱峰面积；

m_i ——低碳烷基糖苷的质量（纯度不足100%时，加以纯度校正计算），单位为克（g）。

B.6 试验份的制备和硅烷化处理

B.6.1 内标物溶液的配制

准确称取内标物正二十二烷（B.2.5） m_s 约0.2 g（称准至0.001 g），用三氯甲烷（B.2.1）溶解，将溶液转移入5 mL容量瓶（B.3.6）中，用三氯甲烷洗涤称量杯，洗涤液一并移入容量瓶，并稀释至刻度，此溶液每毫升约含内标物正二十二烷0.04 g。

B.6.2 试验份

B.6.2.1 液体试样

称取约2 g充分混匀后的试样，放于直径不小于100 mm的表面皿内，将试样均匀地摊开，于沸水浴上加热至水分挥发完全，试样变硬。然后置于105 ℃的烘箱内继续干燥1 h，取出并在干燥器内冷却30 min。称取干燥后的试样 m 约1 g（称准至0.001 g）于5 mL的容量瓶中，先加入3 mL~4 mL吡啶（B.2.2），待固体试验份完全溶解后，用吡啶稀释至刻度。此溶液每毫升约含0.2 g试样。

B.6.2.2 膏体试样

在取样前应将试样置于水浴上或50 ℃左右的烘箱内加热，待试样内的沉淀物完全溶解后，搅拌试样使之充分混匀并冷却到室温。称取该试样约2 g，以后操作同B.6.2.1。

B.6.3 试样的硅烷化处理

移取0.3 mL试验份溶液（B.6.2.1）于1 mL的具塞试管内，然后加入内标物溶液（B.6.1）0.1 mL、三甲基氯硅烷（B.2.3）0.1 mL、六甲基二硅胺烷（B.2.4）0.2 mL，猛烈摇动30 s，静置5 min。

B.7 气相色谱分析

B.7.1 色谱分析

用微量注射器吸取经过硅烷化处理的清液（B.6.3），注射分析。

B.7.2 定性

用已知组成的烷基糖苷样品作为标样对各个色谱峰定性，或者用已知碳链长度的烷基单糖苷标样对单糖苷色谱峰定性，其后的各组峰分别为烷基二糖苷、烷基三糖苷、烷基四糖苷、烷基五糖苷等。

典型的烷基糖苷气相色谱图如图 B.1 所示。

B.8 结果计算

B.8.1 低碳烷基糖苷（如丁基糖苷）含量

采用内标法计算低碳烷基糖苷（如丁基糖苷）含量 ω_i ，以质量分数表示，按式（B.2）计算。

$$\omega_i = \frac{m_s \times A_i \times f_{s,i}}{3 \times A_s \times m} \times 100\% \cdots \cdots \cdots (B.2)$$

式中：

A_i ——低碳烷基糖苷（如丁基糖苷）的色谱峰面积；

$f_{s,i}$ ——低碳烷基糖苷（如丁基糖苷）对内标物正二十二烷的校正因子；

m_s ——B.6.1中称取内标物的质量，单位为克（g）；

A_s ——内标物正二十二烷的色谱峰面积；

m ——B.6.2中称取的干燥后试样的质量，单位为克（g）。

用两次平行测定结果的算术平均值进行计算，低碳烷基糖苷(如丁基糖苷)含量的有效数字保留至个位。

精密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的5%，以大于5%的情况不超过5%为前提。

B.8.2 平均聚合度计算

本标准采用面积归一化法计算各种长链烷基糖苷的含量以质量分数 $\omega(D)$ 表示，以单糖苷为例，按式（B.3）计算。

$$\omega(D) = \frac{A_i}{\sum A} \times 100\% \cdots \cdots \cdots (B.3)$$

式中：

A_i ——长链烷基单糖苷的色谱峰总面积；

$\sum A$ ——所有长链烷基糖苷的色谱峰总面积之和（溶剂、内标物、残留醇、低碳烷基糖苷的峰面积不计算在内）。

其它烷基糖苷含量计算方法同上。

烷基糖苷平均聚合度 $\omega(D_p)$ 按公式(B.4)计算

$$\omega(D_p) = \omega(D_1) + 2 \times \omega(D_2) + 3 \times \omega(D_3) + 4 \times \omega(D_4) + 5 \times \omega(D_5) \cdots \cdots \cdots (B.4)$$

式中：

$\omega(D_1)$ ——烷基单糖苷的质量分数，%；

$\omega(D_2)$ ——烷基二糖苷的质量分数，%；


$\omega(D_3)$ ——烷基三糖苷的质量分数，%；

$\omega(D_4)$ ——烷基四糖苷的质量分数，%；

$\omega(D_5)$ ——烷基五糖苷的质量分数，%。

用两次平行测定结果的算术平均值进行计算，平均聚合度计算结果的有效数字保留至小数点后一位。

精密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的5%，以大于5%的情况不超过5%为前提。

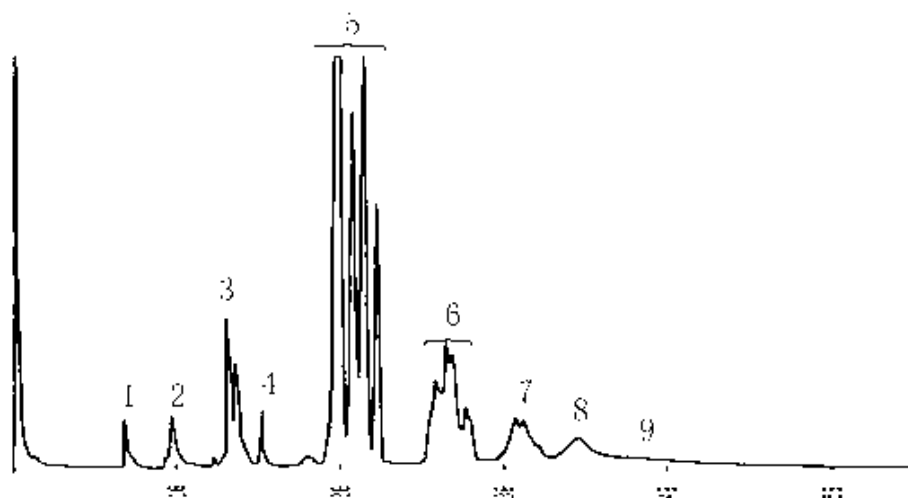

说明：

- 1—— 正十二醇色谱峰；
- 2—— 正十四醇色谱峰；
- 3—— 一组丁基糖苷峰
- 4—— 内标物正二十二烷色谱峰；
- 5—— 一组烷基（十二、十四）单糖苷的色谱峰；
- 6—— 一组烷基（十二、十四）二糖苷的色谱峰；
- 7—— 一组烷基（十二、十四）三糖苷的色谱峰；
- 8—— 一组烷基（十二、十四）四糖苷的色谱峰；
- 9—— 烷基（十二、十四）五糖苷的色谱峰。

图B.1 十二、十四烷基糖苷气相色谱图（两步法产品）

国家标准《烷基糖苷（APG）》编制说明

（征求意见稿）

（一）工作简况

1、任务来源

本项目是根据国家标准化管理委员会关于下达 2025 年第六批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知（国标委发[2025]34 号），计划编号为 20252780-T-607，项目名称《烷基糖苷》，修订 GB/T 19464-2014 《烷基糖苷》。主要起草单位：上海发凯化工有限公司、中国日用化学工业研究院[国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）]等，计划应完成时间为 2026 年 11 月。

2、主要工作过程

起草阶段：

起草阶段：2025 年 8 月-10 月，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组，在研究分析、资料查证工作基础上编制出《烷基糖苷（APG）》标准征求意见稿。

征求意见阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本标准由 xxx、xxxx 负责起草。

主要成员：xxxx

所做的工作：xxx。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9722 化学试剂 气相色谱法通则

GB/T 15357 表面活性剂和洗涤剂 旋转黏度计测定液体产品的黏度和流动性质

在编制过程中，充分考虑了与其他相关标准的协调性，避免出现技术矛盾或重复规定。工作组多次组织研讨与验证，确保各项内容科学合理，符合当前产业发展方向和技术进步趋势。

2、主要内容

原标准 2014 年发布执行，本次修订为第二次修订。主要变动内容有：

——修改了烷基糖苷分子的结构通式中，R的范围从C8~18扩增至C6~18（见第4章，2014年版的第3章）；

——修改了烷基糖苷理化指标要求，调整了产品固含量范围、pH范围、黏度范围、聚合度范围（见表1，2014年版的表1）；

——增加了直接法产品的碳链分类，将产品的碳链分布下限由C8扩展至C6，增加了高聚合度产品的理化指标（见表1，2014年版的表1）；

——删除了化妆品用烷基糖苷理化指标（2014年版的表2）；

——色泽测试增加了用色度仪进行测定的方法（见6.2，2014年版的5.2）；

——修改了固含量测试条件（见6.3，2014年版的5.3）。

——修改了硫酸化灰分灼烧测试条件（见6.5.4.3，2014年版的5.5.4.3）；

——抽样规则对长碳链烷基糖苷产品增加了取样前必要时加热（不超过50℃）的建议（见7.2.3，2014年版6.2.3）；

——修改了测定游离总脂肪醇含量、平均聚合度时使用的色谱柱条件（见附录A.3.1、B.3.2，2014年版A.3.1、B.3.2）；

——增加了A.6样品前处理用内标物正十一醇（含C11的APG除外，如测APG911可用内标物正辛醇替换）的条件（见附录A.6，2014年版A.6）；

——修改了附录B的B.8.1公式（见B.8.1，2014年版B.8.1）。

三、主要试验（或验证）情况

1、标准文本发布后，由于固含量及灰分指标测试时间较长，影响企业运行的出货速率。在不影响测试结果的情况下，对测试方法进行调整。增加了快速法测定固含量（原标准方法为仲裁法）

表 1 为固含量测试方法增加前后数据对比（GB/T 19464-2014 中 5.3.3 测试方法 105℃ 4h,建议增加快速测定法：125℃ 1h）。

表 2 为硫酸化灰分测试方法调整前后对比。（GB/T 19464-2014 测试方法,5.5.4.3 灼烧时间 4h, 建议修改后灼烧时间 3h）

表 1 固含量测试方法增加前后数据对比 （仲裁法与快速法数据对比）

产品名称	产品批次	105℃，4h 测试结果(%)	125℃，1h 测试结果(%)	偏差绝对值
APG0810	01	50.6	50.8	0.2
APG0810	02	50.7	50.6	0.1
APG0810	03	50.9	50.9	0
APG0810	04	50.9	50.8	0.1
APG0810	05	51.0	50.8	0.2
APG0810	06	51.8	51.6	0.2
APG0810	07	50.6	50.5	0.1
APG0810	08	50.2	50.4	0.2
APG0810	09	50.5	50.2	0.3
APG0810	10	64.3	64.2	0.1
APG1214	01	50.3	50.4	0.1
APG1214	02	50.6	50.5	0.1
APG1214	03	50.9	50.6	0.3
APG1214	04	50.3	50.2	0.1
APG1214	05	51.0	51.0	0
APG1214	06	50.5	50.5	0
APG1214	07	50.3	50.3	0
APG1214	08	50.9	50.7	0.2
APG1214	09	51.1	51.1	0
APG1214	10	50.7	50.8	0.1
APG1214	11	50.4	50.2	0.2

APG1214	12	51.2	51.0	0.2
APG1214	13	50.7	50.6	0.1
APG1214	14	51.0	50.9	0.1
APG1214	15	50.9	50.8	0.1
APG0814	01	50.6	50.4	0.2
APG0814	02	50.8	50.5	0.3
APG0814	03	51.0	50.8	0.2
APG0814	04	50.7	50.5	0.2
APG0814	05	50.4	50.3	0.1
APG0814	06	50.4	50.5	0.1
APG0814	07	51.1	51.4	0.3
APG0814	08	50.3	50.2	0.1
APG0814	09	50.8	50.8	0
APG0814	10	50.7	50.7	0
APG0814	11	51.0	50.9	0.1
APG0814	12	51.0	51.0	0
APG0814	13	50.6	50.8	0.2
APG0814	14	50.7	50.5	0.2
APG0814	15	51.4	51.3	0.1

进一步补充 58~75%不同范围固含量的 APG 测定方法数据对比：（仲裁法与快速法数据对比）

产品编号	105℃，4h 测试结果(%)	125℃，1h 测试结果(%)	偏差绝对值
01	59.3	59.3	0
02	58.4	58.2	0.2

03	58.9	58.9	0
04	58.5	58.9	0.4
05	58.3	58.3	0
06	58.2	58.3	0.1
07	58.3	58.5	0.2
08	58.5	58.4	0.1
09	59.3	59.4	0.1
10	62.2	62.5	0.3
11	60.3	60.3	0
12	62.6	62.5	0.1
13	63.1	63.4	0.3
14	63.8	64.0	0.2
15	62.4	62.4	0
16	62.7	62.3	0.4
17	63.1	62.8	0.3
18	62.6	62.4	0.2
19	62.5	62.6	0.1
20	62.8	62.9	0.1
21	70.1	70.1	0
22	71.3	71.4	0.1
23	71.5	71.5	0
24	69.8	70.1	0.3
25	69.8	69.8	0
26	71.2	70.9	0.3

27	71.0	71.2	0.2
28	72.5	72.3	0.2
29	69.0	69.3	0.3
30	70.7	70.7	0
31	73.8	73.9	0.1
32	73.9	74.1	0.2
33	73.8	73.7	0.1
34	74.0	74.2	0.2
35	74.0	74.4	0.4
36	73.7	74.0	0.3
37	74.0	74.1	0.1
38	72.5	72.3	0.2
39	72.9	73.1	0.2
40	72.5	72.6	0.1

表 2 硫酸化灰分灼烧时间数据对比

产品名称	产品批次	灼烧 4h 测试结果(%)	灼烧 3h 测试结果(%)	偏差绝对值
APG0810	01	1.8	1.7	0.1
APG0810	02	1.9	2.0	0.1
APG0810	03	1.8	1.9	0.1
APG0810	04	1.9	1.9	0
APG0810	05	1.8	1.8	0
APG0810	06	1.8	1.7	0.1
APG0810	07	1.8	1.8	0
APG0810	08	1.8	1.8	0

APG1214	01	2.2	2.1	0.1
APG1214	02	2.4	2.4	0
APG1214	03	2.0	2.1	0.1
APG1214	04	2.5	2.6	0.1
APG1214	05	2.4	2.4	0
APG1214	06	2.6	2.5	0.1
APG1214	07	2.5	2.6	0.1
APG1214	08	2.6	2.6	0

2、修订情况

本次对 2014 版标准修订情况见表 3。

表 3 本标准与 2014 版标准差异对比

章节号	本标准	章节号	2014版标准	差异说明
4	结构通式 C _{6~18}	3	结构通式 C _{8~18}	R的范围从C _{8~18} 扩增为C _{6~18}
5	表1 烷基糖苷理化指标要求	4	表 1 烷基糖苷理化指标要求	1、增加了直接法产品的碳链分类，将产品的碳链分布下限由C ₈ 扩展至C ₆ ； 2、增加了高聚合度产品指标； 3、送审稿中根据固含量条件以及产品实际情况，调整了产品固含量范围、pH范围、黏度范围、色泽指标等，见附表4

5	删除了表2 化妆品用烷基糖苷的附加指标要求	4	表2 化妆品用烷基糖苷的附加指标要求	送审稿中删除了化妆品用烷基糖苷的理化指标。 原因：化妆品原料国家有其他相关法规，给出了明确界定，如《化妆品安全技术规范》（2015 年版）等。针对烷基糖苷产品，不再单独进行分类界定。
6.2	色泽测试增加了用色度仪进行测定的方法	5.2	纳氏比色管	色泽测试增加了用色度仪进行测定的方法，同时增加了 Gardner 色度表示
6.3.3	增加方法： 将盛有试样份的称量瓶放入 $125\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中干燥1h（快速测定法）	5.3.3	将盛有试样份的称量瓶放入 $105\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中干燥 4h	增加了固含量的测试方法（快速法）
6.5.4.3	高温炉中灼烧3h	5.5.4.3	高温炉中灼烧 4h	修改了灼烧时长
7.2.3	增加了对长碳链烷基糖苷产品取样前必要时加热（不超过 50°C ）的建议	6.2.3	抽样规则	细化抽样规则说明，增加了对长碳链烷基糖苷产品取样前必要时加热（不超过 50°C ）的建议
附录 A.3.1/B.3.2	修改了游离总脂肪醇含量测定、平均聚合度测定使用的色谱柱规格,更新为分离度更好的毛细管柱	A.3.1/B.3.2	建议色谱柱使用时，填充柱的使用规格	将 A.3.1/B.3.2 建议使用的填充柱，更新为毛细管柱
附录 A.6	样品前处理用内标物正十一醇增加了“含 C_{11} 的APG除外，如测	附录 A.6	称取内标物正十一醇	增加了“含 C_{11} 的APG 除外，如测

	APG911可用内标物正辛醇替换”的条件			APG911 可用内标物正辛醇替换”的条件
附录 B.8.1	公式 $w_i = \frac{m_s \times A_i \times f_{s,i}}{3 \times A_s \times m} \times 100\%$	B.8.1	$w_i = \frac{m_s \times A_i \times f_{s,i}}{A_s \times m} \times 100\%$	修改了公式，同时，为了避免歧义，修改了ms，m的解释说明

四、标准中如果涉及专利

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

APG（烷基糖苷）是一种绿色非离子表面活性剂，核心应用集中在日化、洗涤、工业及食品等领域，兼具温和性与高效性能。随着 APG 种类的扩充，有必要修订国家标准，增加 APG 种类等重要指标，使 APG 更适合当前行业的发展和消费需求。

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和实验验证、与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。本标准实施后，使生产者与消费者有共同认可的质量指标和检验方法，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未采用国际标准。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替 GB/T 19464-2014。

十二、其它应予说明的事项

附表 5 化妆品用烷基糖苷的附件指示要求修改前后对比

项 目		指 标（修改后）	指标（修改前）		
pH		删除	11.5-12.5		
游离总脂肪醇/%	≤	删除	C ₀₈₋₁₀	C ₀₈₋₁₄	C ₁₂₋₁₄
	≤	删除	0.5	0.6	0.8
菌落总数/ CFU/g或CFU/ml	≤	删除	≤1000		
铅（Pb）mg/kg	≤	删除	40		
砷（As）mg/kg	≤	删除	10		
汞（Hg）mg/kg	≤	删除	1		

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：烷基糖苷（APG）
Alkylpolyglycosides
起草单位：上海发凯化工有限公司等
承办人：

共 1 页第 1 页
电话：2026 年 04 月 30 日填写

序号	标准章条 编号	意见内容	提出单位	处理意见及理由
1	前言	附录 A 中色谱柱型号有变化，应该在前言中体现修改情况 取样步骤，与老标准的区别：增加了“必要时加热（不超过 45℃）”，建议在文本前言中体现修改痕迹	扬州晨化新材料股份有限公司	采纳，添加了对附录 A. 3. 1 的修改 采纳，前言中增加抽样规则对长碳链烷基糖苷产品增加了取样前必要时加热（不超过 50 ℃）的建议修订说明
2	2 规范性引用文件	规范性引用文件应该按照号码从小到大顺序排序	扬州晨化新材料股份有限公司	采纳，对顺序进行更新
3	表 1	聚合度范围维持原来 1.2~1.8 不变	晨化/ 中国日用化学研究院有限公司等	部分采纳。 修改稿中，将常规聚合度产品和高聚合度产品的范围区间要做一定的区分。 常规：1. 2~1. 8, 高聚合度：1. 4~1. 8
4	表 1	APG0810 和高聚合度 0810 合并	晨化/中国日用化学研究院有限公司	不采纳。 因产品固含量范围、外观状态、色泽单位指标范围、黏度测试温度条件等都有明显区别。
5	表 1	APG0810 粘度范围下调至≥100 mPa•s	晨化、江苏万淇等	采纳。 因异构 APG08-10 的存在，下调粘度范围，改成≥100 mPa•s

序号	标准章条 编号	意见内容	提出单位	处理意见及理由
6	表 2	眼部化妆品菌落总数范围改成 ≤ 100 CFU/g 或 CFU/ml 附加指标要求，增加了“镉”检测项目。但是编制说明中没有检测数据体现，建议增加各厂家的检测结果	晨化等	送审稿中删除了化妆品用烷基糖苷的理化指标表 2。 原因：化妆品原料国家有其他相关法规，给出了明确界定，如《化妆品安全技术规范》（2015 年版）等。针对烷基糖苷产品，不再单独进行分类界定。
7	6.2.2.4	比色皿规格建议增加 50mm，铂钴色号和加德纳色号测定所使用的规格不一样	扬州晨化新材料股份有限公司	50mm 和 10mm 比色皿数据会有较大差异性。 如：10mm 测定色泽 Hazen 为 25 左右的产品，用 50mm 测定色泽在 80 Hazen 左右
8	----	25 ℃，100 %等不能有空格	---	不采纳 标准文件（如 GB、药典）中，温度表述需严格遵循规范：数值与单位符号间需留 1 个半角空格，这是 GB/T 15835-2011《出版物上数字用法》及国际计量规范。
9	-----	提出：标准中，试样和试验份要统一说法，不能既有试样，又有试验份。	---	不采纳 在化工、药品、日化等检测领域，试样和试验份是两个层级不同、用途明确的专业术语，二者不可混用。试验份的描述更精准（特指直接用于检测操作的那部分物料），而试样是更宽泛的上游物料统称。 中国药典、国家标准、行业标准（如 QB/T）中，均明确将直接用于检测的物料称为“试验份”，仅将抽样得到的原始物料称为“试样”。

序号	标准章条 编号	意见内容	提出单位	处理意见及理由
10	6.3	方法一（仲裁法）和方法二（快速测定法），编制说明增加高固含量 60%、70%的对比数据。	----	采纳。 增加了 58%~75%范围内的不同固含量测试数据，对比数据结果见附件 1
11	5.1	C7 粘度建议修改为下限 100 mPa·s	中国日用化学研究院有限公司	采纳。并且范围做了修正。 提出 C7-APG 固含量为 58%时，粘度达不到 200 mPa·s，建议改为 100 mPa·s
12	5.1	C10 粘度建议修改为 40℃ 下限为 100 mPa·s C10 产品粘度指标项:40℃，建议黏度调整为： ≥80Pa·s	中国日用化学研究院有限公司 扬州晨化新材料股份有限公司	采纳。 提出 C10 产品可能存在异构产品，异构产品的粘度与正构产品不同，温度为 20℃时为膏状物，粘度较大。 固含量范围下有调整，粘度下限调整为 80Pa·s
13	5.1	硫酸化灰分检测项目栏，建议保留之前国标内容（以 50%含量计）	中国日用化学研究院有限公司	采纳。 各种产品的固含量不同，换算为同含量后再计算，公式信息内容继续沿用 GB/T 19464-2014 版本

序号	标准章条 编号	意见内容	提出单位	处理意见及理由
14	----	加入 APG16-18 内容	扬州晨化新材料股份有限公司	1、APG16-18 与短/中碳链 APG 在产品组成、应用领用存在较大差异， 是两类不同功能的产品，而非“同系列不同型号”产品。 2、理化指标、测试方法、下游应用领用的安全合规要求等也存在较大差异。 不建议加入。 不采纳